Lispa™ ～LEDライトパネル～

●高輝度　●超薄型　●低価格　●安定器内蔵　●カスタマイズ可
（サイズ・輝度・色温度・本体カラーなど）

長寿命な高輝度 LED と V カット導光板により、従来の FL ライトパネルにはない明るさと、薄さを実現しました。さらに消費電力は蛍光灯の約 1/6 と省エネ、また、発熱も少なく安定器を内蔵しているので、場所を問わず幅広いシーンでお使いいただけます。
また、高輝度なので紙ポスター*1 もそのままご使用頂けます。

*1 紙質により透過しにくい場合があります。

レギュラータイプ

★ 幅広い用途

使用用途はポスターパネルだけではなく、薄型看板や連続して設置してメニューコルトンとしてなど様々。組合せやカスタマイズ次第で無限に広がります。
フリーサイズで1台から承っております。（御相談下さい。）

[導光板×LED]

LED は、衝撃に強く、長寿命で、低電力です。
それを導光板と組合せることにより、24mm という薄さを実現しています。

オープンタイプ

◎オープンタイプ◎

★ 簡単開閉・簡単交換

煩わしい留め金具は一切ありません。
簡単に開閉でき、表示の交換もスムーズに行えます。
メニューコルトンに最適です。

LUMI FACTOR™

仕　　様

◎ レギュラータイプ

● ポスターの設置(交換)方法　　※本体を設置したまま四方の枠を開閉してイメージを簡単に差し替えることが出来ます。

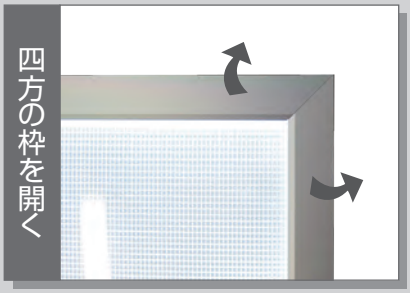

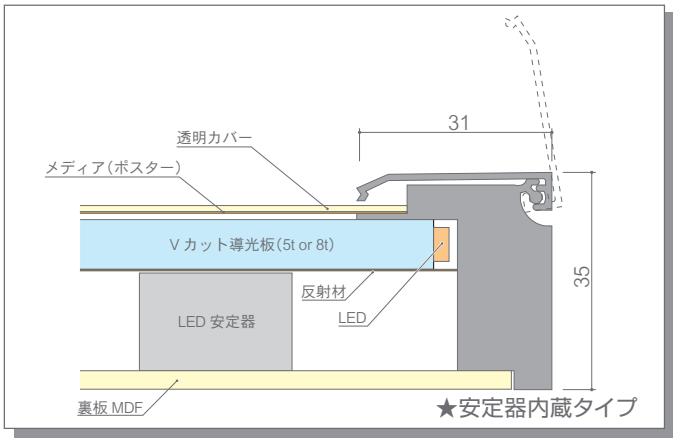

★安定器内蔵タイプ

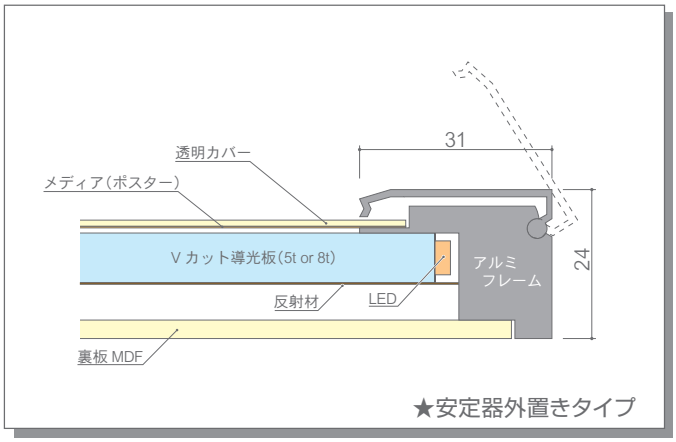

★安定器外置きタイプ

◎ オープンタイプ

● ポスターの設置(交換)方法　　※本体を設置したまま枠を開閉してイメージを簡単に差し替えることが出来ます。

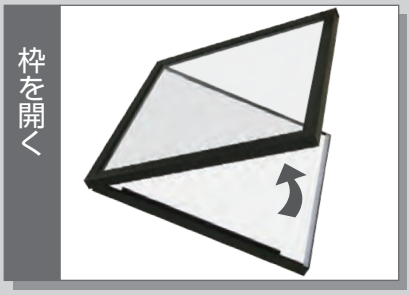

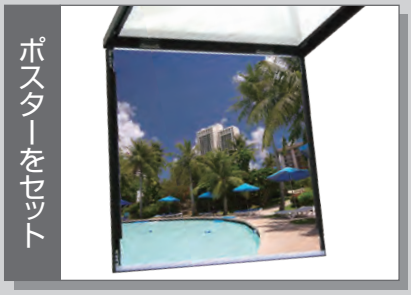

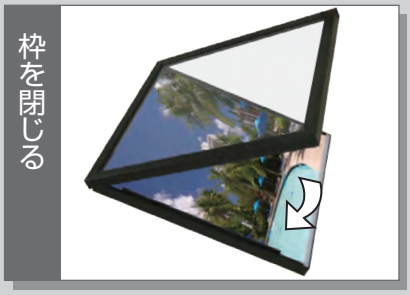

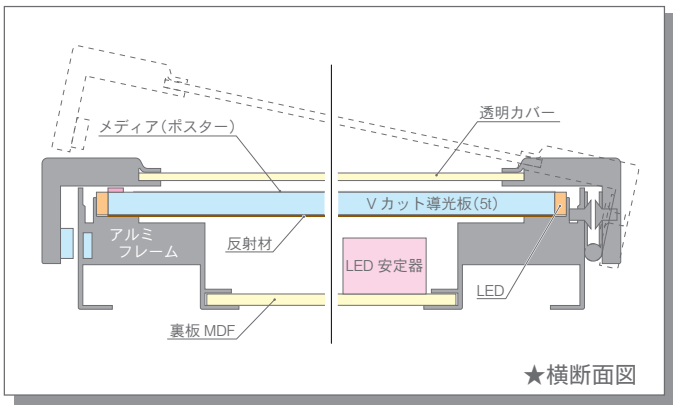

★横断面図

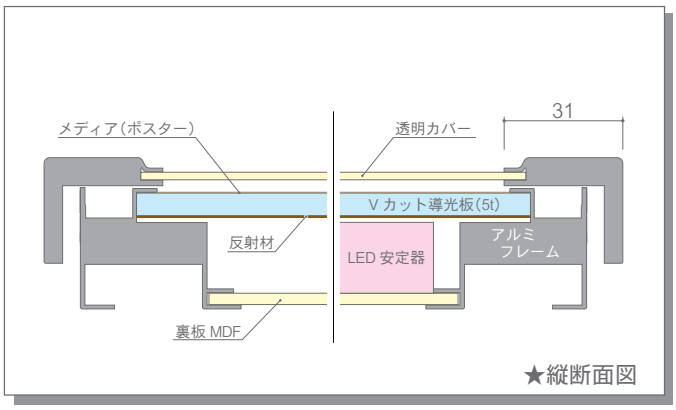

★縦断面図

● 基本フレームカラー(シルバー･マットブラック)　● 定格入力電圧 100V･200V(50Hz/60Hz)　● 製品保証期間1年

⚠ 警 告

★感電の原因になりますので、取付け、取外しやメンテナンス時は、必ず電源を切って行ってください。
★分解や改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
★破損した状態でのご使用は絶対に避けてください。

⚠ 注 意

●直接雨や水のかかる場所また、湿気の多い場所でのご使用は避けてください。
●非常用照明器具や誘導灯には使用しないでください。
●落下、破損や故障の原因になりますので、衝撃を与えたり、振動の多い場所でのご使用は避けてください。

LUMI FACTOR

株式会社 山陽工房
ルミ･ファクター事業部

製品のお問合せは…
TEL 086-430-2323(受付時間 平日9時~18時)
http://www.lumi-factor.jp